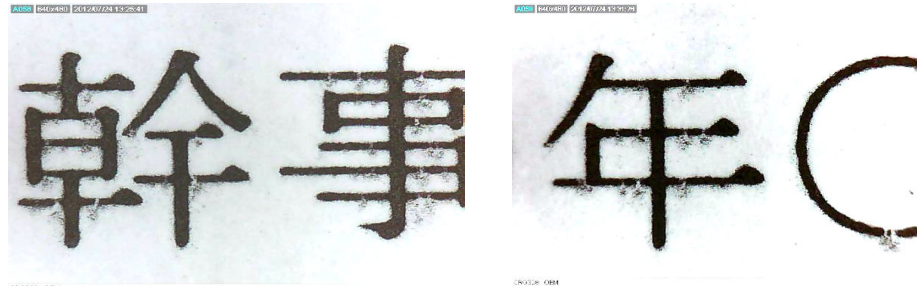


**尾引き（にじみ）現象**

カートリッジ 326 とカートリッジ 328 はプリンタの構造上、尾引き（にじみ）現象が発生しやすい仕様になっております。弊社工場では純正カートリッジ使用でも下記のにじみが確認されました。

**純正品での尾引き現象****この現象を軽減する方法**

- ① 用紙の裏表を反転させる
- ② 用紙を新しいものに交換する
- ③ ンタの印刷設定を特殊モード或いは厚紙設定にする

**※プリンタマニュアルより抜粋**

すじ状の汚れが付く



- ・ 未開封の新しい用紙に交換してください。
- ・ トナーカートリッジを交換した、または印刷を長時間行わなかった場合は、操作パネルで<特殊モードB>の設定を変更してください。
- ・ コピーの場合は、操作パネルで<特殊モードZ>か<特殊モードD>の設定を変更してください。
- ・ ファクス受信の場合は、操作パネルで<特殊モードZ>か<特殊モードC>の設定を変更してください。
- ・ コンピュータからの印刷の場合は、操作パネルで<特殊モードD>の設定を変更するか、プリンタードライバーの[特殊印字モード]の設定を変更してください。

**■特殊モードの設定の仕方■**

<メニュー> ボタンを押して、「調整/メンテナンス」を選択

↓  
「特殊処理」を選択

↓  
上記用途に応じた特殊モードを選択

↓  
**コピー/プリントを選択**

（コピー印刷に対して特殊モードを有効にする場合は「コピー」を  
PC からの印刷に対して特殊モードを有効にするには「プリント」を選択）

↓  
「ON」を選択します。

**CRG326 機の場合は、用紙設定を厚紙設定にする事で用紙のカーラが軽減されます。**

**CRG326 機には操作パネルがなく PC 側で厚紙設定にする必要があります。**

- (1) [給紙] ページを表示します。
- (2) 給紙部にセットした用紙の種類を選択します。\*



